

1390-PC-V Aluminium

Type slot | Oplegslot massief



Werking:

Dit mechanische slot is een zeer sterke variant om opbouw toe te passen. De vergrendeling komt tot stand door de schoot uit te draaien. Dat kan door middel van bediening van de cilinder of de roestvast stalen kruiskruk. Bij het omdraaien van de cilinder komt de kruiskruk schuin te staan. Als men de kruiskruk omdraait, dan sluit het slot direct af. Het slot en de bijbehorende opleg sluitkap zijn voorzien van de beveiligde 2-pins Brondool bouten.

Toepassing:

Het mechanische oplegslot is toe te passen op deuren van isoleercellen, afzonderingsruimten en comfortruimten. Dit slot is ook voor andere opbouw toepassingen te gebruiken.



De Montage [moment] tool [91180]
compleet met adapter 2-pins.



Beveiligde 2-pins Brondool bout.
[op aanvraag]



Sluitkap [46010]



De 1390-PC-V Aluminium heeft de volgende voordelen:

- Verzonken bevestigingsbouten [extra beveiligd]
- Uit massief aluminium vervaardigd
- Getest tot 25.000 N – zijdelingse druk
- Voorzien van beveiligde Brondool bouten – 2 pins
- Sluitkap massief RVS - [bestelcode: 46010]
- Cilinder bediend
- Snel- en zeker afsluitbaar
- Met één handbeweging af te sluiten
- Slot al in de open stand te plaatsen
- Kruiskruk of ronde knop leverbaar
- Opbouw is eenvoudig en sterk

brondool®

1390-PC-V Aluminium

Mechanische Sloten

Type slot | Oplegslot massief



JUSTITIE

Specificaties:

Technische gegevens

Slotkast	Aluminium
Sluitkap	RVS
Kruiskruk	RVS
Tuimelaar	Messing
Klavieren	Messing
Nachtshoot	RVS
Cilinder	Toe te passen een halve cilinder euro profiel, lengte 30mm
Cilinderblok	RVS

Opties

Draaiknop i.p.v. kruiskruk

Belangrijke gegevens

Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de deur heeft [DIN links of DIN rechts].

Het slot voldoet aan de SKG – DJI beproevings-protocol welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren. Getest op 25.000 N.

De beveiligde 2-pins Brondool bouten moeten in combinatie met kopervet worden aangedraaid.

Bevestiging [op aanvraag]

Beveiligde Brondool 2-pins bouten [4 x] t.b.v. slot


Beveiligde Brondool 2-pins bouten [4 x] t.b.v. sluitkap

Vulplaten t.b.v. montage slot of sluitkap

Achterplaat t.b.v. montage slot op houten deur

Achterplaat t.b.v. montage sluitkap op houten kozijn

Op basis van een DIN R uitvoering: maatvoering slot

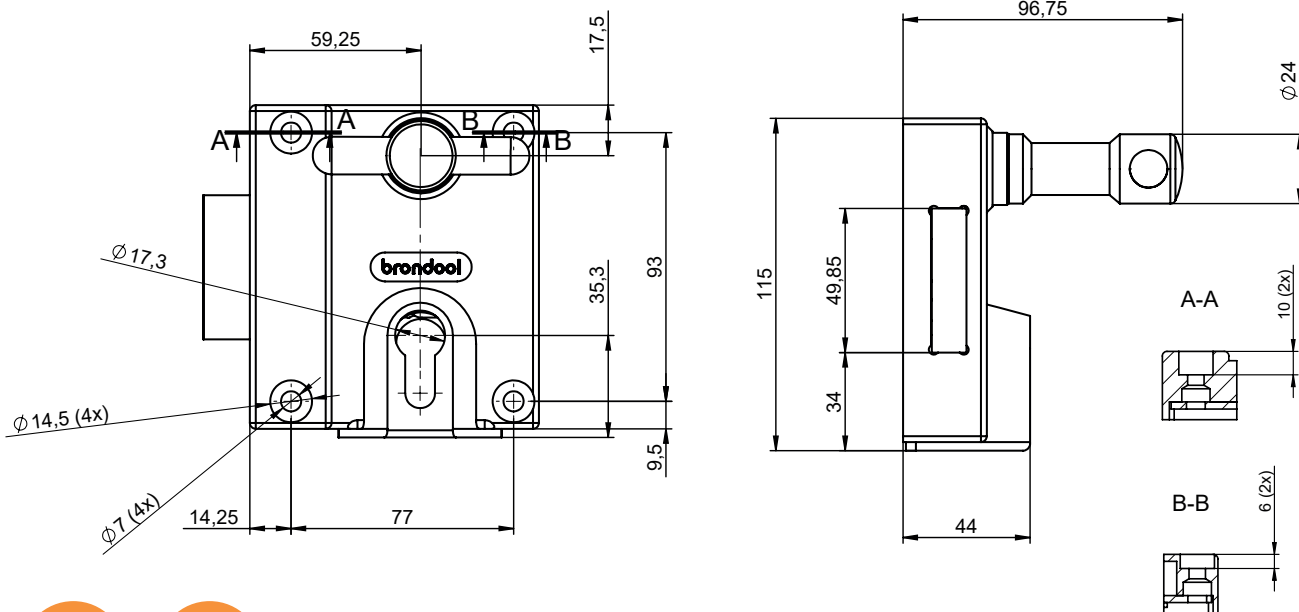

Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
46007	Opleg cil. slot 1390-PC-V cat. extra Zwaar, Alu - bediening dmv kruiskruk & cilinder, bev.bout verz. draair. 3 DIN L
46008	Opleg cil. slot 1390-PC-V cat. extra Zwaar, Alu - bediening dmv kruiskruk & cilinder, bev.bout verz. draair. 4 DIN R
46010	Sluitkap 1390 RVS 12mm massief vkt. 30x160mm bev. gaten verz. t.b.v. opleg slot 1390-PC en 1390-PC-V
91180	Montage [moment] tool voor losdraaien en vastdraaien met adapter 2-pins bout [geregistreerd]
[op aanvraag]	Beveiligde Brondool 2-pins bouten
[op aanvraag]	Vulplaten/achterplaat t.b.v. slot/sluitkap

Projectondersteuning en Advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop **026 – 36 11 220**

