



Toepassingen:


De 4250 van Brondool is een elektrisch gestuurd slot voor beveiligde deuren. Dit slot biedt de mogelijkheid om zeer snel te bedienen door de uitvoering met een tonrolschoot. Het slot is getest in RC2, 3, 4, en 5 en kan tevens worden geplaatst in een kozijnstijl. Dan heeft men geen kabelovergang aan de scharnierzijde, Uitermate geschikt in de toegangscontrole en bij snelle bediening en bewegingen door het gebouw. Bediening met de stuurkast 42-1. Toegangsbewaking voor buitendeuren en extra beveiligde binnendeuren, met ontsnappingsmogelijkheden bij brand en andere calamiteiten.

Nachtschoot is met spanningspuls uitstoot- en intrekbaar. Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de nachtschoot. Als optie is het slot ook te voorzien van een elektrische ontgrendelblokkering [d.w.z. de nachtschoot is zowel mechanisch als elektrisch tijdelijk niet bedienbaar] deze functie is te gebruiken bij ongewenste calamiteiten [bv. overval, gijzeling etc.].

De 4250 heeft de volgende voordelen:

- Slot is zeer sterk [25.000N zijdelingse druk getest]
- Slot is getest RC3, 4, 5, 4- DJI Protocol
- Slot stuurt snel en is eenvoudig in gebruik
- 4250 is SKG** Goedgekeurd
- Slot met stuurkast bieden veel bedieningsopties
- Toegangsbewaking voor binnen- en buitendeuren
- Slot kan in elke toegangscontrole worden gestuurd
- Ontsnappingsmogelijkheden bij calamiteiten [Brand-lus]
- Uitermate geschikt bij deuren met een deurautomaat
- Heater voor gebruik slot in hekwerken [verwarmd]
- LED signalering mogelijk
- Nachtschoot en deurstand-signalering
- Slot kan zowel in deur als in het kozijn worden geplaatst

Toe te passen met Brondool deurbesturingskast [afk. DBK] model 42-1.

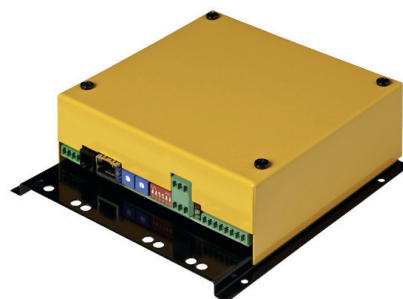




Specificaties:

Technische gegevens


Beveiligde uitvoering	Volgens SKG-norm**
Nachtschoot	RVS, getest voor > 25.000 N
Tonrol	Messing vernikkeld
Nachtschootsignalering	Voorzien van wisselcontact [t.b.v. nachtschootsignalering]
Steekmaat	PC72
Cilindermaat	17 mm europrofiel
Doornmaat	60 mm
Cilinderschroef	Slot voorzien van wissel, ter bediening van de tonrol
Afwerking slotkast	Staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat	RVS
Grootste slotkastdikte	27 mm
Slotkast sparingsmaat	[D] 165 x [H] 190 mm

Opties

- 22 mm rond cilinder uitsparing
- Ontgrendelingsblokkering (connector 7-voudig) code **TB** ruststroomprincipe
- Universele RVS inbouwslotkast type 4141-60 [voor toepassing in metalen deuren / kozijnen]
- Opbouwslotkast RVS 4142
- Sluitkom VS4219 t.b.v. houten kozijnen
- Sluitplaat P4219/17
- RVS sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen / deuren [in diverse diktes leverbaar]
- Deurdranger contact [connector 7-voudig]
- Messing klavier voor toepassing knopcilinder

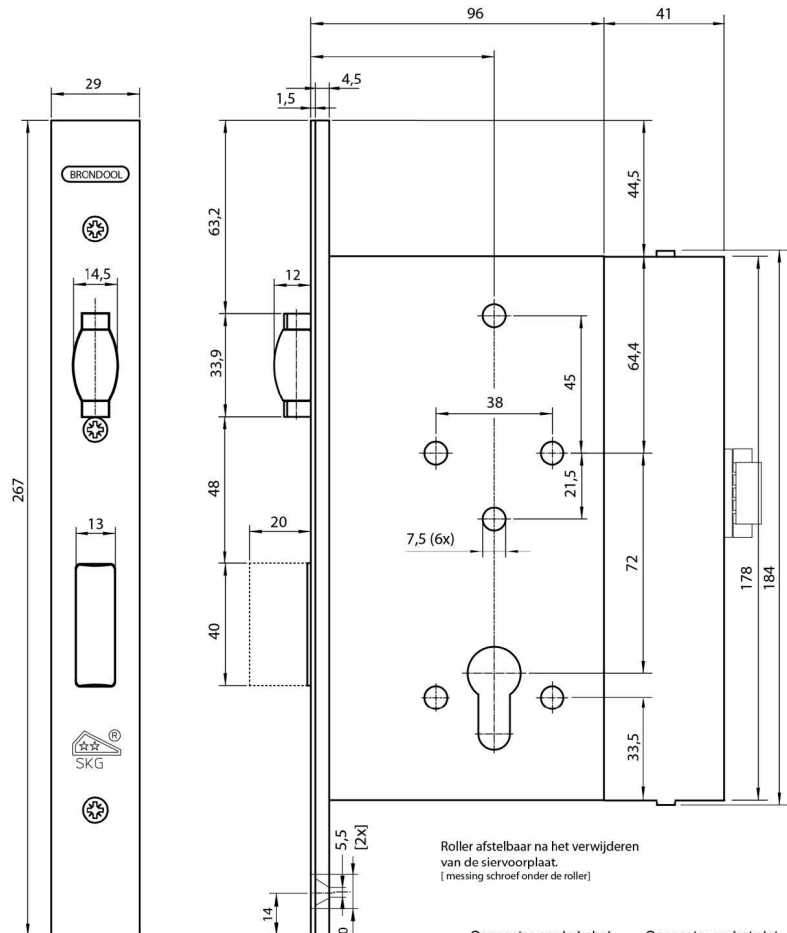


Connector op de kabel



1. Geel
2. Wit
3. Rood
4. Groen
5. Blauw

Connector op het slot



1. Vergrendelingspoel
2. Ontgrendelingspoel
3. Gezamenlijke plus
4. Microswitch
5. Microswitch



Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
18001	Elektr. bed. Tonrol slot 4250 met nachtschootsign. cil. 17mm, excl. sluitpl. excl. deurbesturingskast cat. Extra Zwaar DIN L/R
18002	Elektr. bed. Tonrol slot 4250 met nachtschootsign. cil. 17mm, excl. sluitpl. incl. deurbesturingskast cat. Extra Zwaar DIN L/R
18003	Elektr. bed. Tonrol slot 4250 met nachtschootsign. cil. 22mm, excl. sluitpl. excl. deurbesturingskast cat. Extra Zwaar DIN L/R
18004	Elektr. bed. Tonrol slot 4250 met nachtschootsign. cil. 22mm, excl. sluitpl. incl. deurbesturingskast cat. Extra Zwaar DIN L/R

Voor andere slotvarianten, verwijzen we naar onze prijslijst. Of neem contact met ons op: 026 - 36 11 220

Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 - 36 11 220