

4160 |

Type sloten | Brandvluchtslot op arbeidsstroomprincipe



Toepassingen:

Dit brandvluchtslot op arbeidsstroom biedt de mogelijkheid om te vluchten bij brand- en of calamiteiten. Het slot opent door een puls van de BMI, externe sturing of groene handmelder. Het slot bevat een klapschoot, wat een snelle [doorduw] bediening mogelijk maakt. Dit slot dient men mechanisch weer te sluiten [cilinder].


De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven met spanningspuls via brandmeldinstallatie of door handbediening [evt. paniekknop]. Na automatische ontgrendeling van de nachtschoot en reset, dient men het slot met de sleutel te vergrendelen. Met de sleutel is het slot altijd te ontgrendelen en te vergrendelen. Nadat de nachtschoot vergrendeld is, is de klapschoot [kantelbare dagschoot] geblokkeerd.



De 4160 heeft de volgende voordelen:

- Slot is inbraakwerend [SKG**]
- Slot is sterk en getest > 25.000N
- Slot kan men mechanisch bedienen [sleutel]
- Slot kan men elektrisch openen bij brand of calamiteiten
- Nachtschootsignalering mogelijk
- Sluitsignalering mogelijk i.c.m. nachtschootsignalering en reedcontact
- Slot bevat dagschootblokkering [tegen flipperen]
- Slot kan via stuurkast met meerdere sloten worden open gestuurd
- Stuurkast kan 4 sloten aansturen [41-4]
- Meerdere beslag mogelijkheden
- Slot bevat een klapschoot – kantelbare dagschoot
- Montage in deur, maar ook kozijn mogelijk
- Klapschoot voorkomt klemmen van de nachtschoot
- Slot is bijzonder geschikt voor strafinrichtingen

Toe te passen met Brondool deurbesturingskast (afk. DBK) model 41-4 voor max. 4 sloten.





Specificaties:

Technische gegevens


Beveiligde uitvoering	volgens SKG-norm**
Nachtschoot	RVS, getest voor > 25.000 N
Dagschoot	Staal vernikkeld
Nachtschootsignalering	voorzien van wisselcontact [t.b.v. nachtschootsignalering]
Steekmaat	PC72
Cilindermaat	17 mm europrofiel
Doornmaat	60 mm
Cilinderschroef	Lengte max. M5 x 70 mm slot voorzien wissel, ter bediening van de dagschoot
Afwerking slotkast	Staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat	RVS
Grootste slotkastdikte	27 mm
Sparingsmaat	[D] 165 x [H] 190 mm

Opties

22 mm rond cilinder uitsparing
Universele RVS inbouwslotkast type 4141-60 [voor toepassing in metalen deuren / kozijnen]
Opbouwslotkast RVS 4142
Sluitkom VS4219 t.b.v. houten kozijnen
RVS sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen / deuren [in diverse diktes leverbaar]
Reedcontact [t.b.v. deurstandsignalering]

Belangrijk

Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan het ontgrendelen van de nachtschoot belemmeren.

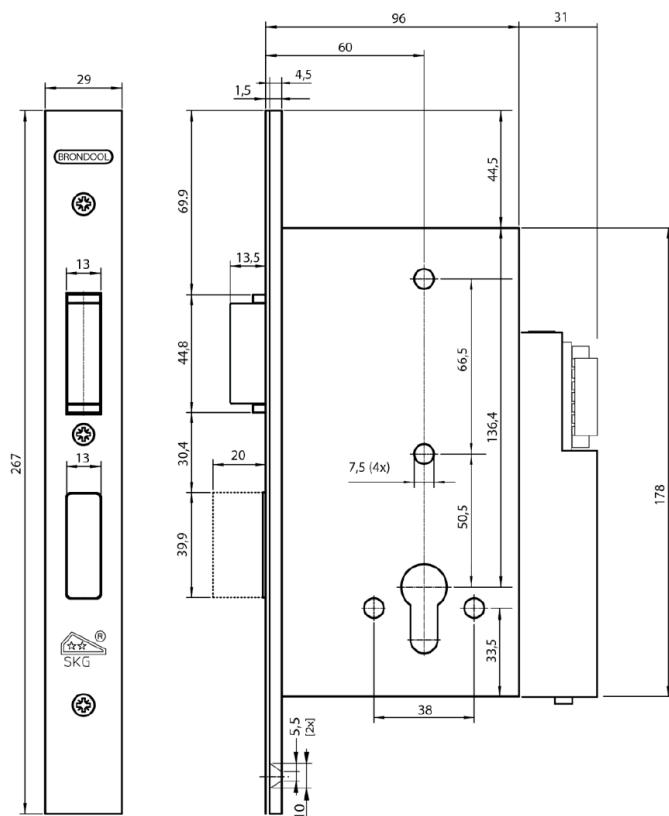

Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
15001	Brandvluchtslot 4160 KS met nachtschootsign. Extra Zwaar, 17mm cil. Dag- en Nachtschoot excl. deurbesturingskast DIN R
15002	Brandvluchtslot 4160 KS met nachtschootsign. Extra Zwaar, 17mm cil. Dag- en Nachtschoot excl. deurbesturingskast DIN R
15003	Brandvluchtslot 4160 KS met nachtschootsign. Extra Zwaar, 22mm cil. Dag- en Nachtschoot excl. deurbesturingskast DIN L
15004	Brandvluchtslot 4160 KS met nachtschootsign. Extra Zwaar, 22mm cil. Dag- en Nachtschoot excl. deurbesturingskast DIN R

Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop **026 - 36 11 220**