

Toepassingen:

De **1190** is een zelfvergrendelend slot met elektromechanisch koppelbare binnen en buitenkruk voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren en brandwerende deuren die tegelijkertijd geen eisen stellen aan nooduitgang- en paniekdeuren. Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nachtschoot bij een geopende deur.

De **1195** is een zelfvergrendelend paniekslot met elektro-mechanisch koppelbare buitenkruk voor enkele deuren. Voldoet aan de eisen van inbraakwerende deuren, brandwerende deuren, nooduitgang- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125. Een mechanische sluitvolgorderegelaar voorkomt het ongewenst uitschuiven van de nachtschoot bij een geopende deur.

De 1190/1195 heeft de volgende voordelen:

- Standaard voorzien van loopstand [**1190**]
- Leverbaar voor één zijde anti-paniek [**1195**]
- Aan te sluiten op 12 - 24 V DC
- Arbeidsstroom/russtroom instelbaar
- DIN L / DIN R toepasbaar
- Slot voldoet aan EN-15804 normering
- Verdikte voorplaat t.o.v. 1160 / 1165
- Zeer robuust en sterk slot
- Getest op > 500.000 handelingen



74020

Stuurkast tbv. slot 1190; 1195; 4290; 4295 voor potentiaalvrije signalering en aansturing [excl. voeding]

Specificaties:

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning	12 - 24 V DC +/- 15%
Nominale stroomopname	50 mA
rusttoestand vergendeld	80 mA (<500mS)
koppeling actief	


Technische gegevens

Doornmaat	35 mm
Tuimelaarsgat	9 mm
(As) afstand	92 mm [voorbereid voor europrofielcilinder]
Nachtschootuitslag	20 mm
Afm. behuizing [L x B x H]	328 x 20 x doornmaat + 15,5 mm
Afm. voorplaat [L x B x H]	446 x 24 x 6 mm
Materiaal voorplaat	Staal verchroomd
Zijdelingse nachtschootbelasting volgens EN 12209	20.000 N
Nachtschooterugdrukkracht volgens EN 12209	6.000 N
Gecertificeerd volgens	EN 179 en EN 1125

Opties

Stuurkast voor potentiaalvrije signalering en aansturing van het slot [74020]

Vraag naar de bijpassende beslagmogelijkheden

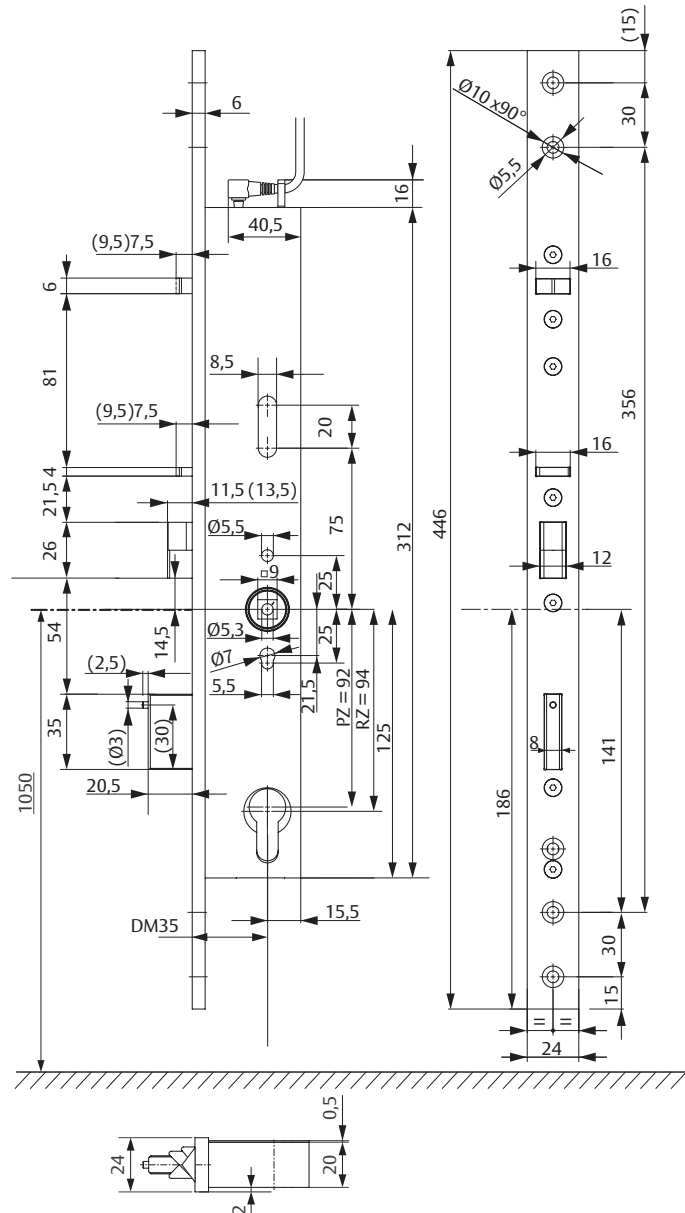

Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
32010	Krukbest. A/R slot 1190 DM35, cat. Zwaar, Dag- en Nachtsch. cil.17mm, PC92, 12/24V, 10M kabel, krukstift, excl. sluitpl. DIN L/R
32021	Krukbest. A/R slot 1195 DM35, cat. Zwaar, Dag- en Nachtsch. cil.17mm, PC92, Paniek, 12/24V, 10M kabel, krukstift, excl. sluitpl.; DIN L/R
74020 [optie]	Stuurkast tbv. slot 1190; 1195; 4290; 4295 voor potentiaalvrije signalering en aansturing [excl. voeding]

Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop **026 - 36 11 220**