

1390-PC-V Aluminium

Type slot | Oplegslot massief



Werking:

Dit mechanische slot is een zeer sterke variant en kan worden toegepast wanneer opbouw gewenst is. De vergrendeling komt tot stand door de schoot uit te draaien. Dit kan door middel van bediening van de cilinder of de roestvast stalen kruk. Bij het omdraaien van de cilinder komt de kruiskruk schuin te staan. Als men de kruiskruk omdraait, sluit het slot direct af. Ook kan gekozen worden voor een vaste kruk, hierdoor is het slot alleen te bedienen met de cilinder. Het slot en de bijbehorende oplegsluitkap zijn voorzien van de beveiligde 2-pins.

Toepassing:

Het mechanische oplegslot is o.a. toe te passen op deuren van isoleercellen, afzonderingsruimten en comfortruimten.



De Montage [moment] tool [91180]
compleet met adapter 2-pins.



Beveiligde 2-pins Brondool bout.
[diverse lengtes, op aanvraag]



Sluitkap [46010]



De 1390-PC-V Aluminium heeft de volgende voordelen:

- Verzonken bevestigingsbouten [extra beveiligd]
- Uit massief aluminium vervaardigd
- Zeer robuust
- Getest tot 25.000 N – zijdelingse druk
- Voorzien van beveiligde Brondool bouten – 2 pins
- Sluitkap massief RVS - [bestelcode: 46010]
- Kruiskruk of ronde knop leverbaar
- Cilinder en kruk/ knop bediend
- Enkel cilinderbediening mogelijk (d.m.v. hamerklavier)
- Snel en zeker afsluitbaar
- Met één handbeweging af te sluiten
- Opbouw is eenvoudig en sterk

brondool®

1390-PC-V Aluminium

Mechanische Sloten

Type slot | Oplegslot massief



JUSTITIE

Specificaties:

Technische gegevens

Slotkast	Aluminium
Sluitkap	RVS
Kruiskruk	RVS
Tuimelaar	Messing
Klavieren	Messing
Nachtshoot	RVS
Cilinder	Toe te passen een halve cilinder euro profiel, lengte 30mm
Cilinderblok	RVS

Opties

Draaiknop i.p.v. kruiskruk
Enkel cilinderbediening d.m.v. hamerklabier

Belangrijke gegevens

Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de deur heeft [DIN links of DIN rechts].



Het slot voldoet aan de SKG – DJI beproevings-protocol welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren. Getest op 25.000 N.

De beveiligde 2-pins Brondool bouten moeten in combinatie met kopervet worden aangedraaid.

Bevestiging [op aanvraag]

Beveiligde Brondool 2-pins bouten [4 x] t.b.v. slot
Beveiligde Brondool 2-pins bouten [4 x] t.b.v. sluitkap
Vulplaten t.b.v. montage slot of sluitkap
Achterplaat t.b.v. montage slot op houten deur
Achterplaat t.b.v. montage sluitkap op houten kozijn

Op basis van een DIN R uitvoering: maatvoering slot

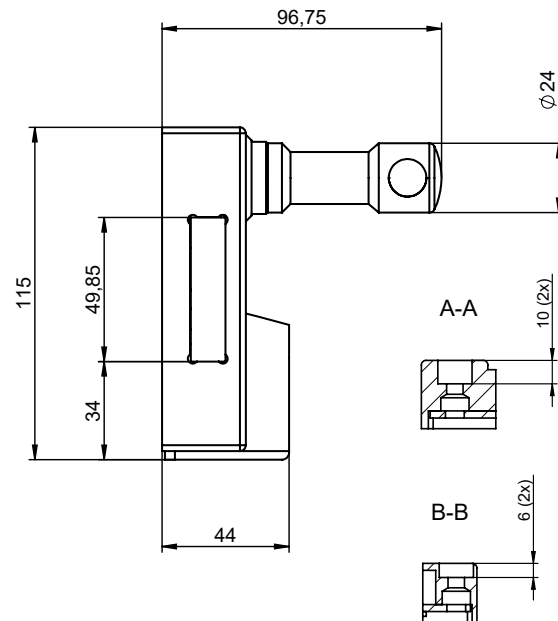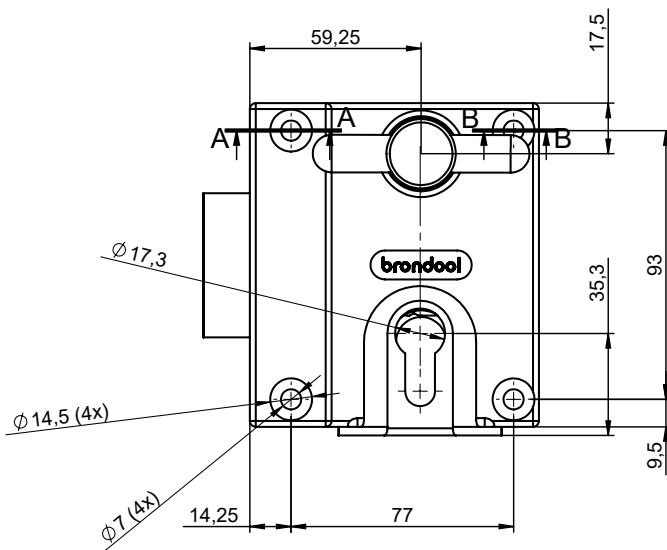

Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
46007	Opleg cil. slot 1390-PC-V cat. extra Zwaar, Alu - bediening dmv kruiskruk & cilinder, bev.bout verz. draair. 3 DIN L
46008	Opleg cil. slot 1390-PC-V cat. extra Zwaar, Alu - bediening dmv kruiskruk & cilinder, bev.bout verz. draair. 4 DIN R
46010	Sluitkap 1390 RVS 12mm massief vkt. 30x160mm bev. gaten verz. t.b.v. opleg slot 1390-PC en 1390-PC-V
91180	Montage [moment] tool voor losdraaien en vastdraaien met adapter 2-pins bout [geregistreerd]
[op aanvraag]	Beveiligde Brondool 2-pins bouten
[op aanvraag]	Vulplaten/achterplaat t.b.v. slot/sluitkap

Projectondersteuning en Advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop **026 – 36 11 220**

