

4200 |

Type sloten | Elektrisch bedienbaar op arbeidsstroomprincipe



Toepassingen:

Het 4200 slot is het meest geavanceerde elektrisch gestuurde slot. Dit slot wordt gestuurd door een aparte stuurkast [42-1]. Dit enkelpuntslot behoort tot de top-pers in zijn soort. Het is getest op RC2, 3, 4 en 5. Dit slot is in elke beveiligde deur inzetbaar bij toegangscontrole in buitendeuren, beveiligde deuren, tussendeuren. Maar ook brandscheidingen, toegangsdeuren, vluchtdeuren etc. Uitermate geschikt voor toegangscontrolesystemen [kaartlezers, codepanelen, handsfree systemen etc..]


Nachtschoot is met spanningspuls uitstootbaar en intrekbaar. Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de nachtschoot. Bij het vergrendelen van de nachtschoot [via sleutel of elektrisch] wordt de bediening van de dagschoot middels de deurkruk opgeheven. D.w.z. de dagschoot kan dan niet door de deurkruk bediend worden [vrije slag deurkruk]. Na ontgrendeling van de nachtschoot [via sleutel of elektrisch] is de dagschoot weer bedienbaar met de deurkruk. E.e.a. is ter voorkoming van het klemmen van de nachtschoot.

Als **optie** is het slot ook te voorzien van een elektrische ontgrendelblokkering, d.w.z. de nachtschoot is zowel mechanisch als elektrisch tijdelijk niet bedienbaar. Deze functie is te gebruiken bij ongewenste calamiteiten [bv. overval, gijzeling etc..].



De 4200 heeft de volgende voordelen:

- Slot is inbraakwerend [SKG**]
- Slot is sterk en getest > 25.000N
- Slot is getest RC3, 4, 5, 4- DJI Protocol
- Slot stuurt snel en is eenvoudig in gebruik
- Slot met stuurkast bieden veel bedieningsopties
- Toegangsbewaking voor binnen- en buitendeuren
- Slot kan in elke toegangscontrole worden gestuurd
- Ontsnappingsmogelijkheden bij calamiteiten [brand-lus]
- Uitermate geschikt voor brandwerende deuren [op dagschoot gesloten]
- Heater voor gebruik slot in hekwerken [verwarmd]
- LED signalering mogelijk
- Nachtschoot en deurstand-signalering

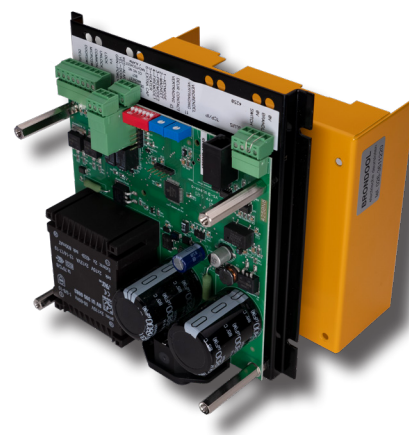

Toe te passen met Brondool deurbesturingskast [afk. DBK] model 42-1 [bestelcode: 74002 + 74004].




Specificaties:

Technische gegevens


Beveiligde uitvoering	volgens SKG-norm**
Nachtschoot	RVS, getest voor > 25.000 N
Dagschoot	Staal vernikkeld
Nachtschootsignalering	voorzien van wisselcontact [t.b.v. nachtschootsignalering]
Steekmaat	PC72
Cilindermaat	17 mm europrofiel
Doornmaat	60 mm
Cilinderschroef	Lengte max. M5 x 70 mm slot voorzien wissel, ter bediening van de dagschoot
Afwerking slotkast	Staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat	RVS
Grootste slotkastdikte	27 mm
Sparingsmaat	[D] 165 x [H] 190 mm

Opties

- 22 mm rond cilinder uitsparing
- Ontgrendelingsblokkering (connector 7-voudig) code **TB** ruststroomprincipe
- Universele RVS inbouwslotkast type 4141-60 [voor toepassing in metalen deuren / kozijnen]
- Opbouwslotkast RVS 4142
- Sluitkom VS4219 t.b.v. houten kozijnen
- RVS sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen / deuren [in diverse diktes leverbaar]
- Messing klavier voor toepassing knopcilinder

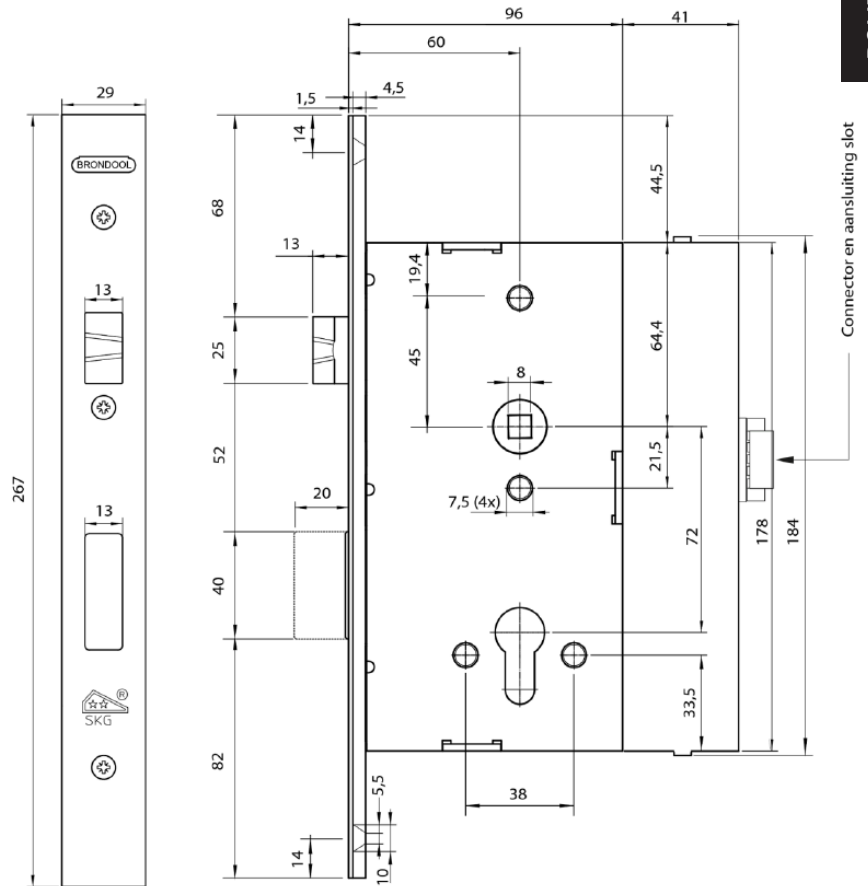


Connector op de kabel



1. Geel
2. Wit
3. Rood
4. Groen
5. Blauw

Connector op het slot



1. Vergrendelingspoel
2. Ontgrendelingspoel
3. Gezamenlijke plus
4. Microswitch
5. Microswitch



Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
17001	Elektr. bed. slot 4200 met nachtschootsign. cil. 17mm, excl. sluitpl. excl. deurbesturingskast cat. Extra Zwaar DIN L
17002	Elektr. bed. slot 4200 met nachtschootsign. cil. 17mm, excl. sluitpl. incl. deurbesturingskast cat. Extra Zwaar DIN L
17003	Elektr. bed. slot 4200 met nachtschootsign. cil. 17mm, excl. sluitpl. excl. deurbesturingskast cat. Extra Zwaar DIN R
17004	Elektr. bed. slot 4200 met nachtschootsign. cil. 17mm, excl. sluitpl. incl. deurbesturingskast cat. Extra Zwaar DIN R

Voor andere slotvarianten, verwijzen we naar onze prijslijst. Of neem contact met ons op: 026 - 36 11 220

Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 - 36 11 220