

# brondool

## Type 4389

Mechanische sloten

Type slot | Mechanisch bedienbaar slot



JUSTITIE | POLITIE | BEVEILIGING

### Toepassingen:

De Brondool 4389 is het sterkste tonrolschoot in mechanische uitvoering. Dit slot is naast de geteste SKG uitvoering ook een mooie oplossing voor beveiligde deuren vanaf weerstandsklasse 2 t/m 5. Dit slot is voorzien van een RVS nachtschoot getest tot 25.000 N. De tonrolschoot maakt een snelle bediening van deuren mogelijk. Het slot kan worden voorzien van een deurstand signalering [optie].

### De type 4389 heeft de volgende voordelen:

- Slot is inbraakwerend [SKG\*\*]
- Slot is sterk en getest > 25.000N
- Slot is getest RC3, 4, 5, 4- DJI Protocol
- Siervoorplaat voorkomt dat men direct bij de cilinderschroef kan
- Dagschoot uit RVS
- Snelle bediening door tonrolschoot
- Zeer sterke slotkast
- Slot kan worden voorzien van nachtschootsignalering (Slot signaleert alléén als het werkelijk vergrendeld is)
- Slot kan zowel in de deur als in het kozijn worden geplaatst



# brondool

## Type 4389

Mechanische sloten

Type slot | Mechanisch bedienbaar slot



JUSTITIE | POLITIE | BEVEILIGING


### Specificaties:

#### Technische gegevens


Beveiligde uitvoering	Beveiligde SKG-norm**
Nachtschoot	RVS, getest voor > 25.000 N
Tonrol	Messing vernikkeld
Steekmaat	PC 72
Cilindermaat	17 mm europrofiel
Doornmaat	60 mm
Grootste slotkastdikte	22 mm
Sparingsmaat	[D] 100 x [H] 195 mm
Cilinderschroef	Lengte maximaal M5 x 70mm
Wissel	Slot voorzien van wissel ter bediening van de rolschoot
Slotkast	Staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat	RVS

#### Opties

- 22 mm rond cilinder uitsparing
- Universele RVS inbouwslotkast type 4141-60 [voor toepassing in metalen deuren of kozijnen]
- Opbouwslotkast RVS type 4142
- Sluitkom VS4219 t.b.v. houten kozijnen
- Sluitplaat P4319/17
- RVS sluitplaat t.b.v. stalen deuren / kozijnen [in diverse diktes leverbaar]
- Reedcontact [t.b.v. deurstandsignalering]
- Nachtschootsignalering: voorzien van een wissel-contact NO en NC
- Hoeksluitplaat RVS 4500 serie

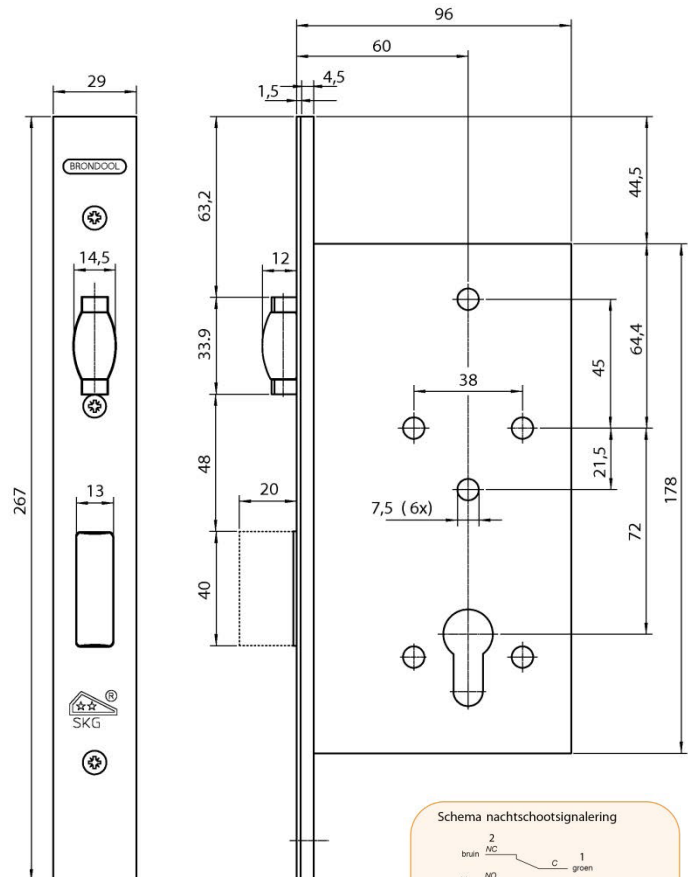

#### Schema nachtschootsignalering



- Microschakelaar: galvanisch gescheiden
- Max. spanning: 24V DC
- Min. schakelstroom: 4 mA
- Max. schakelstroom: 500 mA



### Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
41001	Mech. Slot 4389 Tonrol/Nachtsch. cil 17mm, excl. sluitpl. cat. Extra Zwaar SKG*** DIN L / DIN R
41002	Mech. Slot 4389 Tonrol/Nachtsch. cil 22mm, excl. sluitpl. cat. Extra Zwaar SKG*** DIN L / DIN R
41101	Mech. Slot 4389/03 Tonrol/Nachtsch. met nachtschootsign. cil 17mm, excl. sluitpl. cat. Extra Zwaar SKG*** L / R
41102	Mech. Slot 4389/03 Tonrol/Nachtsch. met nachtschootsign. cil 22mm, excl. sluitpl. cat. Extra Zwaar SKG*** L / R

### Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop **026 – 36 11 220**

