

brondool

Type 4390/90

Mechanische sloten

Type slot | Insteekslot [90mm doormaten]



JUSTITIE | POLITIE

Toepassingen:

Maximale garantie van goede werking | doormaat 90mm

Het 4390 slot uit de Brondool serie mechanische sloten is getest tot weerstandklasse 5. Van RC2, RC3, RC 4 tot RC 5 blijft het slot moeiteloos functioneren in uw beveiligde deur. Het 4390 slot heeft een dagschoot, hulpschoot en een zeer sterke nachtschoot. Getest tot 25.0000 N. De krukvrijloop biedt veel comfort en zorgt dat de nachtschoot niet wordt afgeklemd. De 4390 is een mooie toepassing voor uw beveiligde deur.

In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een klemmende nachtschoot verhindert een optimale werking. De oorzaak van het slechte functioneren vinden we bijvoorbeeld in het niet goed afhangen van deuren en de verkeerde montage van sloten. Om deze problemen op te lossen zijn mechanische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld. Bijzonderheid van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een klemmende nachtschoot.



De type 4390-90 heeft de volgende voordelen:

- Zwaar veiligheidsslot
- Getest op weerstandsklasse 2,3,4 en 5.
- Slot is tevens getest volgens het DJI – Beproeivingsprotocol. [SKG- test]
- Getest op uit- en inbraakwerendheid [oa. SKG***]
- Nachtschoot getest tot > 25.000 N
- Slot is standaard voorzien van krukvrijloop
- Geen mogelijkheid tot flipperen [creditcard oa.]
- Siervoorplaat voorkomt dat men direct bij de cilinderschroef kan
- Dagschoot en nachtschoot uit RVS
- Zeer sterke slotkast
- Dagschoot voorzien van smalle uitloop [voorkomt geluid]



brondool

Type 4390/90

Mechanische sloten

Type slot | Insteekslot [90mm doormaten]



JUSTITIE | POLITIE

Specificaties:

Technische gegevens

Beveiligde uitvoering	Beveiligde SKG-norm**
Nachtschoot	RVS, getest voor > 25.000 N
Dagschoot	Staal vernikkeld
Steekmaat	PC 72
Cilindermaat	17 mm europrofiel
Doormaat	60 mm
Grootste slotkastdikte	22 mm
Sparingsmaat	[D] 100 x [H] 185 mm
Cilinderschroef	Lengte maximaal M5 x 70mm
Wissel	Slot voorzien van wissel, ter bediening van de dagschoot
Slotkast	Staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat	RVS

Belangrijke gegevens

Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de deur heeft [DIN links of DIN rechts].

Signalering (optie) code RR

Het slot voldoet aan de SKG - DJI beproevings-protocol welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren.

Opties

Nachtschoot signalering voor externe signalering (4390/03)

Blokkeerplaat signalering LED beslag (4390/04)

Nachtschoot signalering voor externe signalering + blokkeerplaat signalering LED beslag (4390/05)

22 mm rond cilinder uitsparing

Universele RVS inbouwslotkast type 4141-60 [voor toepassing in metalen deuren of kozijnen]

Opbouwslotkast RVS type 4142

Sluitkom VS4219 t.b.v. houten kozijnen


Sluitplaat P4319/17

RVS sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen / deuren [in diverse diktes leverbaar]

Reedcontact [t.b.v. deurstandsignalering]


Nachtschootsignalering: voorzien van een wisselcontact NO en NC

Hoeksluitplaat RVS 4500 serie

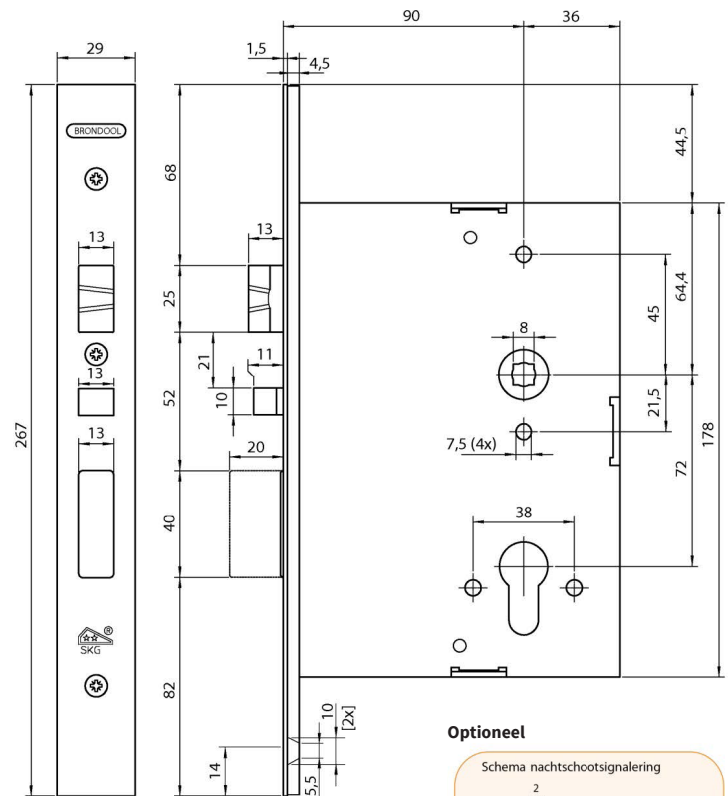

Optioneel

Schema nachtschootsignalering



- Microschakelaar: galvanisch gescheiden
- Max. spanning: 24V DC
- Min. schakelstroom: 4 mA
- Max. schakelstroom: 500 mA



Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
42111	Mech. Slot 4390/03-90 Dag-, Nacht- en hulpschoot, nachts. sign. 17mm excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN L
42112	Mech. slot 4390/03-90 Dag-, Nacht- en hulpschoot, nachts. sign. 17mm excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN R
42115	Mech. slot 4390/04-90 Dag-, Nacht- en hulpschoot, blokkeer sign. LED 17mm excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN L
42116	Mech. slot 4390/04-90 Dag-, Nacht- en hulpschoot, blokkeer sign. LED 17mm excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN R

Voor andere slotvarianten, verwijzen we naar onze prijslijst. Of neem contact met ons op: 026 - 36 11 220

Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 - 36 11 220

