

Kabelovergang | M1188

Type kabelovergang | Opdekdeuren

ALL

ALGEMEEN

Toepassingen:

Deze flexibele kabelovergang M1188 is ontworpen om een niet onderbroken verbinding tussen deur en kozijn mogelijk te maken. De gebruikte kabel dient ten allen tijde soepel te zijn, zodat de kabel c.q. draadbundel goed en gemakkelijk kan buigen. Deze flexibele kabelovergang is toepasbaar in opdekdeuren.

De flexibele kabelovergang kan, afhankelijk van de geplaatste scharnieren, zowel boven als onder in de deur worden geplaatst. Voor de montage moet de kabel door de flexibele overgang en het in de deur geboorde kanaal worden gestoken. Geboorde gaten voor de kabel moeten groot genoeg zijn om de kabel enige bewegingsvrijheid te geven. Een extra lange boor om het kanaal door de deur te boren is verkrijgbaar bij de vakhandel.

De M1188 heeft de volgende voordelen:

- Niet onderbroken verbinding tussen deur en kozijn
- In diverse varianten verkrijgbaar
- Uitstekend geschikt voor de Brondool slotkabels
- Hoogwaardige kwaliteit
- Eenvoudige montage
- Inbouwkast is in zowel deur als kozijn te monteren
- Niet draairichting gevoelig



Kabelovergang | M1188

Type kabelovergang | Opdekdeuren


ALL

ALGEMEEN

Specificaties:

Technische gegevens

Materiaal inbouwkast	Staal, verchromd
Afmeting inbouwkast	347 x 20 x 15 (mm) (L x B x H)
Materiaal veer	Staal, verchromd
Veerlengte	337 mm
Binnendiameter	8 mm
Kleur	Zilver
Maximale openingshoek	180 °
Maximale kabel diameter	7 mm
Draairichting	DIN L en DIN R

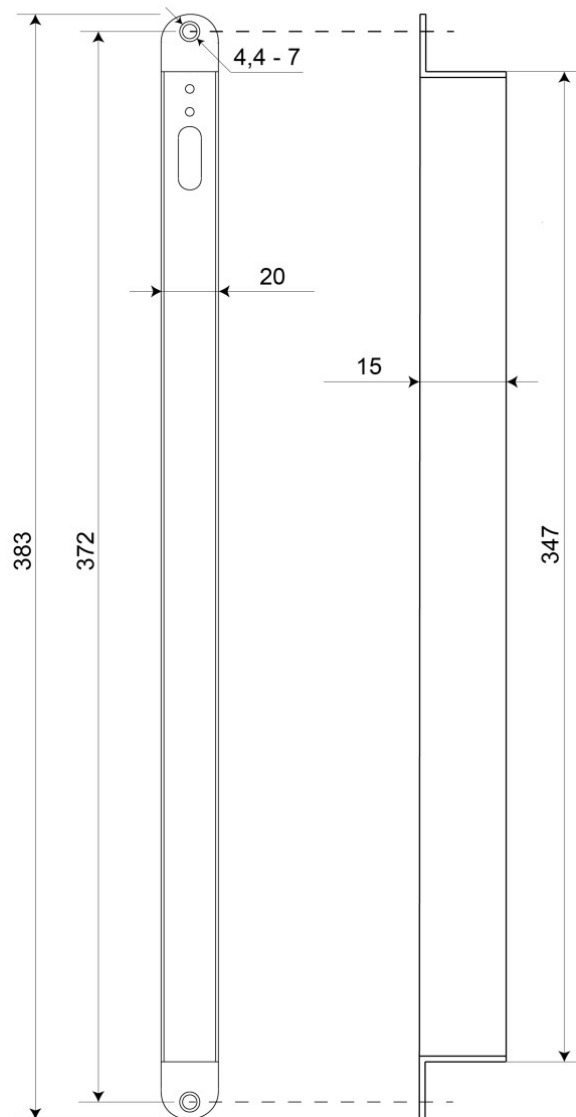

Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
54004	Flexibele kabelovergang model M1188, binnendiameter spiraal Ø 8mm, opdekdeuren, incl. opv M1210

Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop **026 - 36 11 220**