

brondool®

Type 4300

Mechanische sloten

Type slot | Insteekslot

ALL

ALLE SECTOREN

Toepassingen:

Het 4300 slot uit de Brondool serie mechanische sloten is een zeer sterk en betrouwbare oplossing. Dit slot is standaard voorzien van krukvrijloop en is getest volgens SKG**. De dagschoot kan alléén worden bediend, wanneer de nachtschoot is ontgrendeld. Dit voorkomt klemmen van de nachtschoot. Een sterke en betrouwbare slotoplossing. Dit slot is ook met nachtschootsignalering leverbaar.

In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een klemmende nachtschoot verhindert een optimale werking. De oorzaak van het slechte functioneren vinden we bijvoorbeeld in het niet goed afhangen van deuren en de verkeerde montage van sloten. Om deze problemen op te lossen zijn mechanische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld. Bijzonderheid van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een klemmende nachtschoot.

De type 4300 heeft de volgende voordelen:

- Zwaar veiligheidsslot
- Getest op uit- en inbraakwerendheid [oa. SKG**]
- Volledig gesloten slotkast voorkomt binnendringen vuil voor lange probleemloze werking
- Slot is standaard voorzien van krukvrijloop
- Slot kan worden voorzien van nachtschootsignalering



brondool®

Type 4300

Mechanische sloten

Type slot | Insteekslot

ALL

ALLE SECTOREN


Specificaties:

Technische gegevens


Beveiligde uitvoering	Volgens SKG-norm**
Nachtschoot	Messing vernikkeld
Dagschoot	RVS
Nachtschootsignalering	Voorzien van wisselcontact [t.b.v. nachtschootsignalering]
Steekmaat	PC72
Cilindermaat	17 mm europrofiel
Doornmaat	60 mm
Cilinderschroef	Lengte max. M5 x 70 mm
Afwerking slotkast	Staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat	RVS
Grootste slotkastdikte	18,5 mm
Sparingsmaat	[D] 97,5 x [H] 170 mm

Opties

Nachtschootsignalering [optie] code RR
Uitvoering voorplaat 4300/17 of 4300/27

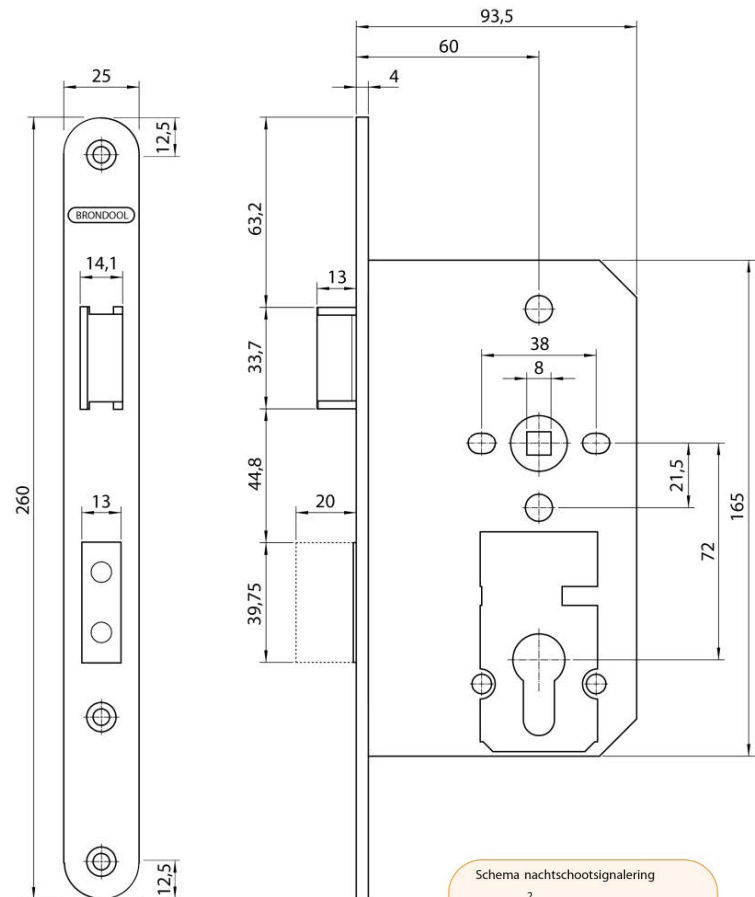

Schema nachtschootsignalering



- Microschakelaar: galvanisch gescheiden
- Max. spanning: 24V DC
- Min. schakelstroom: 4 mA
- Max. schakelstroom: 500 mA



Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
44001	Mech. slot 4300/17 - Zwaar cil. 17mm met krukvrijloop SKG*** DIN L
44002	Mech. slot 4300/17 - Zwaar cil. 17mm met krukvrijloop SKG*** DIN R
44101	Mech. slot 4300/17-RR - Zwaar cil. 17mm met krukvrijloop en nachtschootsign. SKG*** DIN L
44102	Mech. slot 4300/17-RR - Zwaar cil. 17mm met krukvrijloop en nachtschootsign. SKG*** DIN R

Voor andere slotvarianten, verwijzen we naar onze prijslijst. Of neem contact met ons op: 026 - 36 11 220

Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 - 36 11 220

