



## Toepassingen:

Het Solenoid [E-slot] Brondool 610 slot is een paradepaardje onder de elektrische sloten. Dit elektrische slot heeft een standaard kastmaat en is toe te passen in veel situaties. Dit slot kan worden gebruikt voor toegangsverlening of controle. Mét ontsnappingsmogelijkheid bij brand of calamiteiten. Het slot is ook in anti paniek leverbaar [610-02].

Dit slot werkt op basis van het ruststroomprincipe [d.w.z. spanningsloos de dagschoot bedienbaar d.m.v. deurkruk]. Wanneer er spanning op het slot staat, loopt de kruk vrij [vrije slag] en is de dagschoot niet te bedienen. Het slot is dus niet te openen [m.u.v. paniekmogelijkheid] uitvoering 610-02].

Bij het dichttrekken van de deur wordt de dagschootvergrendelpal door de deurpost in het slot geduwd en blokkeert hierdoor de dagschoot. Wat maakt dat het terugduwen van de dagschoot van buitenaf niet mogelijk is.

Wanneer de spanning onderbroken wordt, kan de dagschoot mechanisch, doormiddel van de krukbediening, worden bediend [de dagschoot wordt niet elektrisch ingetrokken].


**610-01; Gecontroleerde toegang en gecontroleerde uitgang.**

**610-02; Gecontroleerde toegang en vrije uitgang door krukbediening [paniekmogelijkheid].**



## De 610-01/02 heeft de volgende voordelen:

- Toegangsbewaking en - controle voor binnen - en buitendeuren met ontsnappingsmogelijkheden bij brand en andere calamiteiten
- Geschikt voor vluchtdeuren en tussendeuren
- Aan te sluiten op brandmeld- en/of inbraakcentrale [centraal en decentraal]
- Het slot is voorzien van dagschoot en een dagschootvergrendelpal
- Met de sleutel is de dagschoot altijd mechanisch te bedienen
- Ook geschikt voor sluissystemen
- Aan te sluiten op 12 tot 24 V DC

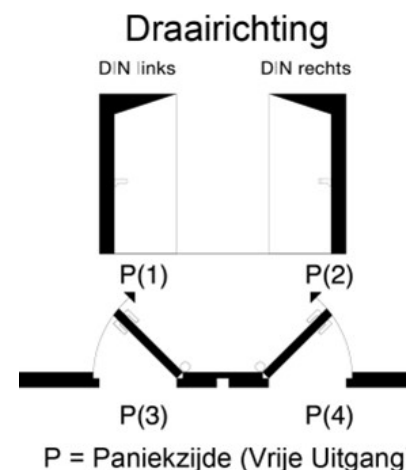



## Specificaties:

## Technische gegevens


Elektrische aansluiting	12 tot 24 Volt DC
Opgenomen vermogen	4,2 Watt
Belasting	Continu (100% ED)
Tolerantie	± 10%
Cilindermaat	17 mm europrofiel
Steekmaat	PC72
Doornmaat	60 mm
Grootste slotkastdikte	18 mm
Sparingsmaat	[D] 100 x [H] 170 mm
Cilinderschroef	M5 x 65
Dagschoot	RVS [dagschoot getest >15.000N]
Dagschootvergrendelpal	Messing vernikkeld
Signalering	D.m.v. dagschootvergrendelpal-signalering
Afwerking slotkast	Staal verzinkt corrosiebestendig
Voorplaat	RVS, afgerond afmeting - type S [235 x 24 x 3 mm]
Voorzien van wissel, ter bediening van de dagschoot	

## Opties

- Sluitsignalering d.m.v. van dagschootvergrendelpal en een reedcontact [NC]
- Rechthoekige voorplaat type SR [235 x 24 x 3]
- Afgeronde voorplaat type SA [235 x 20 x 3]
- Rechthoekige voorplaat type M [260 x 24 x 3]
- Rechthoekige voorplaat type L [294 x 25 x 3] ter vervanging van slot type 605
- Afgeronde voorplaat type 4 mm [235 x 24 x 4]
- Handmelder nood [groen] tekst "bij nood deur open"

## Opmerkingen

- Er zijn 2 typen gedeelde krukstiften
  - Deurdikte 40 mm; stiftlengte 95 mm
  - Deurdikte > 40 mm; stiftlengte 118 mm
- Deurbeslag advies type 610 uitvoering -02
  - Vast draaibaar krukverend voorzien van een krukstiftbevestiging

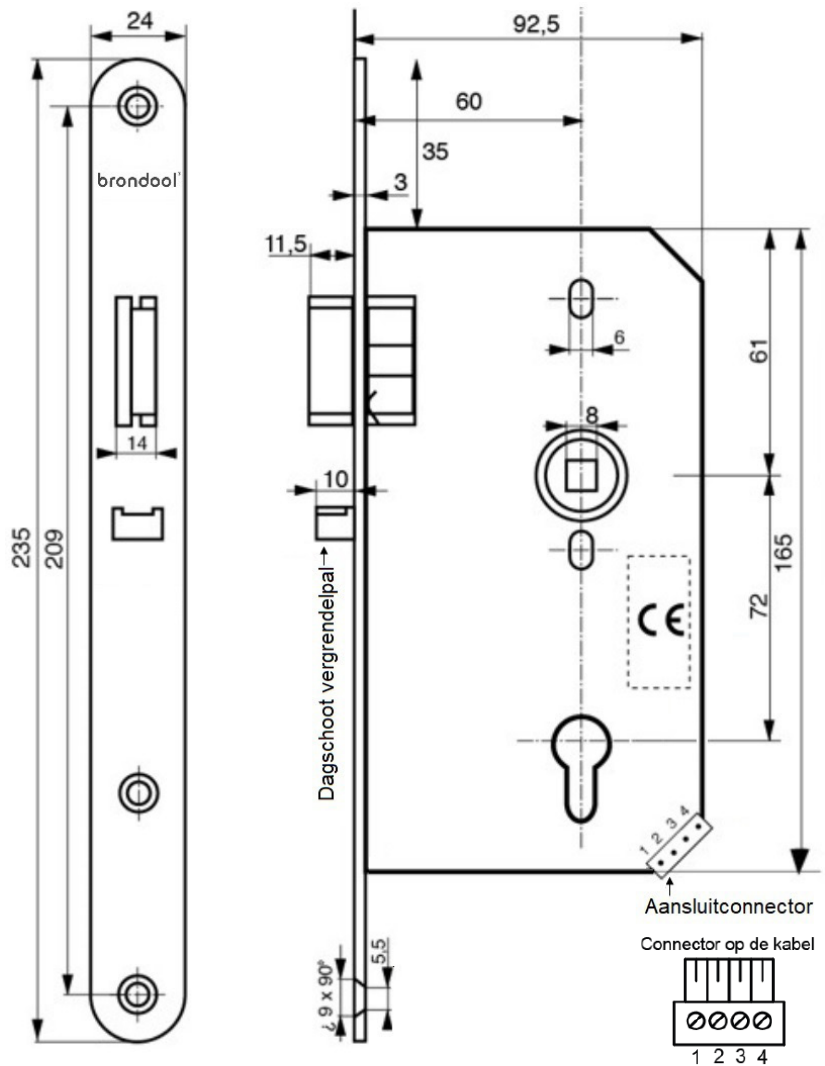

## Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
21001	Krukbestuurd slot 610 met voorpl. 235/24 afger. [SA24] sign. uitv. 01, cil 17mm, spann. 12/24 DIN L
21002	Krukbestuurd slot 610 met voorpl. 235/24 afger. [SA24] sign. uitv. 01, cil 17mm, spann. 12/24 DIN R
21101	Krukbestuurd slot 610 met voorpl. 235/24 afger. [SA24] sign. uitv. 02, cil 17mm, spann. 12/24 Uitv. P1
21102	Krukbestuurd slot 610 met voorpl. 235/24 afger. [SA24] sign. uitv. 02, cil 17mm, spann. 12/24 Uitv. P2
21103	Krukbestuurd slot 610 met voorpl. 235/24 afger. [SA24] sign. uitv. 02, cil 17mm, spann. 12/24 Uitv. P3
21104	Krukbestuurd slot 610 met voorpl. 235/24 afger. [SA24] sign. uitv. 02, cil 17mm, spann. 12/24 Uitv. P4

Voor een 610 slotvariant met een andere voorplaat, verwijzen we naar onze prijslijst. Of neem contact met ons op: 026 36 11 220

## Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 – 36 11 220