

DBK | 42-1

Toebehoren | Deurbesturingskast




Toepassingen:

De Brondool stuurkast 42-1 is speciaal ontwikkeld voor de bediening van de elektrisch bedienbare sloten. Namelijk voor de 4200, 4250, 4260.

Deze stuurkast kan worden aangesloten op 230 V AC / 50 Hz / 30 VA maximaal. In de praktijk wordt deze stuurkast veelal in een technische ruimte geplaatst, waar vandaan de Brondool kabel naar het slot wordt aangelegd.


De stuurkast is standaard voorzien van deurstandsignalering en nachtschootsignalering. Een sluisfunctie, brandmodus en een instelbare ontgrendeltijd van 0 – 10 seconden. De heater-functie zorgt dat het slot ook prima kan worden aangestuurd in een buiten situatie. Tevens kan de stuurkast de LED signalering op het gekozen beslag weergeven.

De stuurkast is te combineren met het Brondool TC systeem – BRONTEC 4.0.

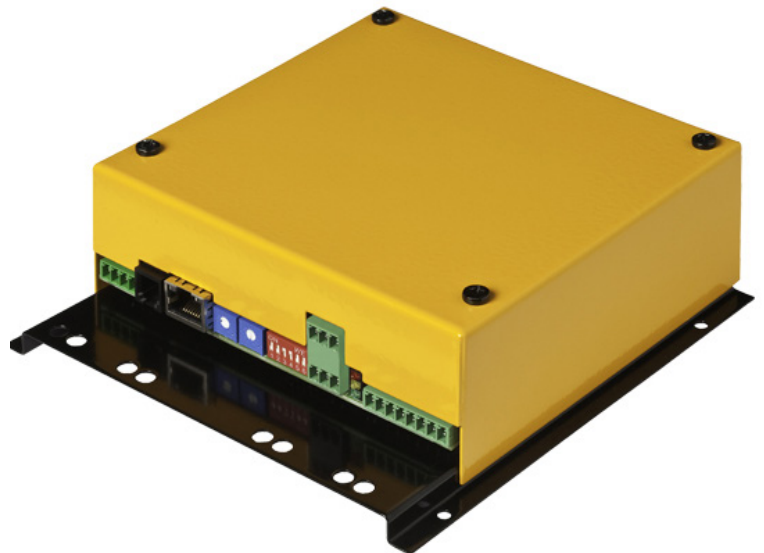

De DBK 42-1 heeft de volgende voordelen:

- Instelbare speciale functies doormiddel van dipswitch
- Stuurkast stuurt snel en is eenvoudig in gebruik
- Stuurkast bieden veel bedieningsopties
- Toegangsbewaking voor binnen- en buitendeuren
- Stuurkast kan in elke toegangscontrole worden gestuurd
- Ontsnappingsmogelijkheden bij calamiteiten [brand-lus]
- Uitermate geschikt voor brandwerende deuren [op dagschoot gesloten]
- Heater voor gebruik slot in hekwerken [verwarmd]
- LED signalering mogelijk
- Nachtschoot en deurstand-signalering

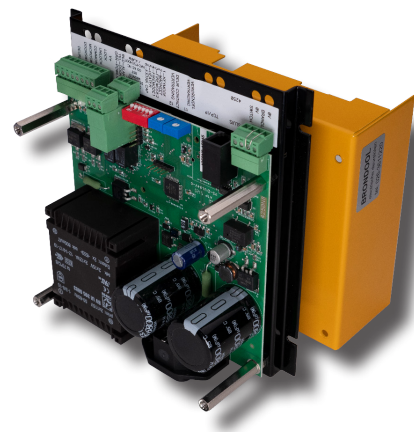

Toe te passen met Brondool sloten 4200, 4250 en 4260

DBK | 42-1


Toebehoren | Deurbesturingskast



Specificaties:

Technische gegevens

Aansluiting	230 V AC / 50 HZ / 30 VA max.
Lengte aansluitsnoer	1.5 meter (CE keurmerk)
Materiaal behuizing	Staal
Type signaleringen	Deurstatussignaling NO / NC Nachtschootsignaling NO / NC
Instelbare ontrendeltijd	0 - 10 sec.
Reedcontact vertragingstijd	0 - 2 sec.

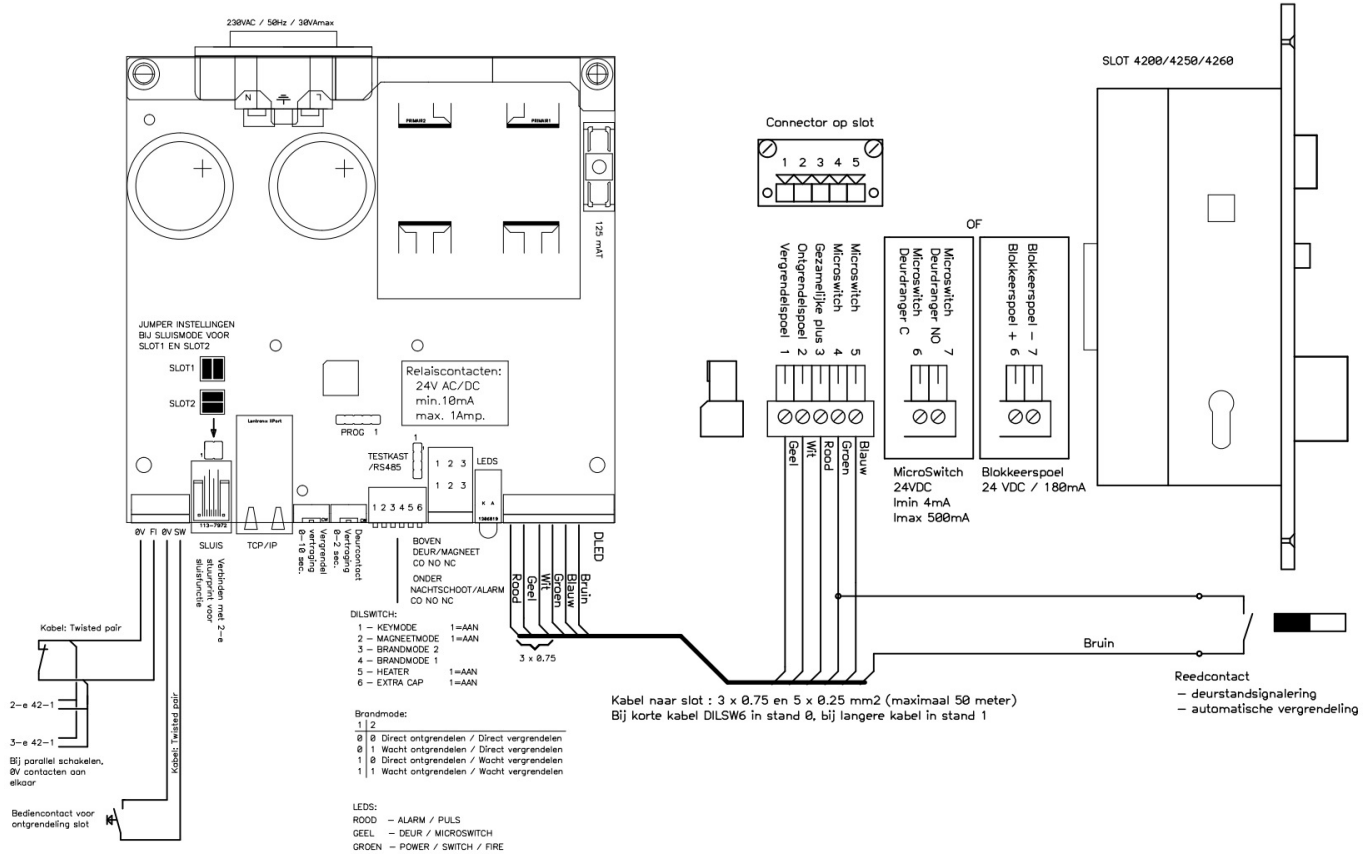

Bestellen

Bestelcode	Omschrijving
74002	Deurbesturingskast DBK 42-1
74002B	Deurbesturingskast DBK 42-1 BRANDVLUCHT
74010	Brondool kabel beschermkap DBK 42-1 RVS
74004	Netsnoer 230 VAC L=1,5M

Projectondersteuning en advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop **026 - 36 11 220**